

# BARRETO

## 912HM




Un modelo ligero construido con la demostrada robustez de **BARRETO** y un precio irresistible



### PANEL DE MANDOS

Sencillo panel de mandos con todas las funciones controladas hidráulicamente

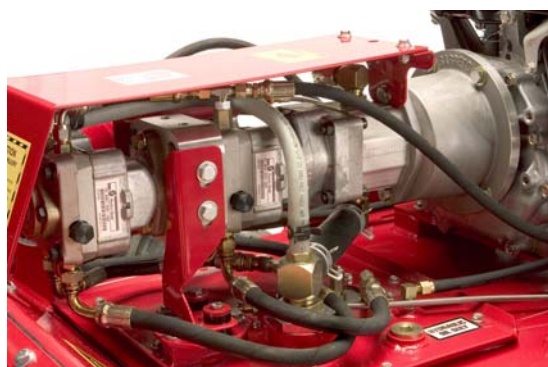

### FIABILIDAD HIDRAULICA

Con su sistema único de transmisión de la cadena se han eliminado engranajes, correas y cadenas que frecuentemente precisan reparaciones costosas. Dos potentes bombas hidráulicas se han acoplado directamente al eje del motor de forma que no hay nada que se pueda romper.

### ESPECIFICACIONES 912HM

Profundidad de zanjeo	46 cm
Anchura de zanja	10-15 cm
Giro hacia arriba del brazo	5°
Giro hacia abajo del brazo	59°
Longitud de transporte	
Rueda frontal al manillar	180 cm
Brazo al manillar	206 cm
Ancho de transporte	74 cm
Altura de transporte	109 cm
Ancho de ruedas	71-78 cm
Motor	Honda 9cv

### OPERACIÓN

Velocidad de desplazamiento	
Hacia adelante	40 m/min.
Hacia atrás	17 m/min
Velocidad de la cadena	68 m/min.
Peso	281 kg.