

## Optimal 650o/s



TRASPLANTADORAS

### A Acople a cargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Carga de vuelco 1.500 kg
- Capacidad de elevación 1.000 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control

### C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

### B Acople a tractor agrícola

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos



- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Motor Aprox. 40 cv
- Enganche Bastidor elevador HG1500 Con deslizamiento lateral
- Controles 3 válvulas manuales para el bastidor cuadro de control para la transplantedora
- Opción Generador hidráulico con depósito a TDF

## Optimal 650o/s

Diámetro máximo del cepellón	A	65 cm
Profundidad del cepellón	B	49 cm
Altura total sobre el suelo	C	125 cm
Ancho cerrada	D	116 cm
Ancho abierta	E	137 cm
Abertura	F	58 cm
Diámetro interior	G	56 cm
Peso vacía		425 kg
Volumen del cepellón, aprox.		110 lit.
Número de cuchillas		4

### Características especiales

- Bastidor exterior
- Cuchillas ajustables
- Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión

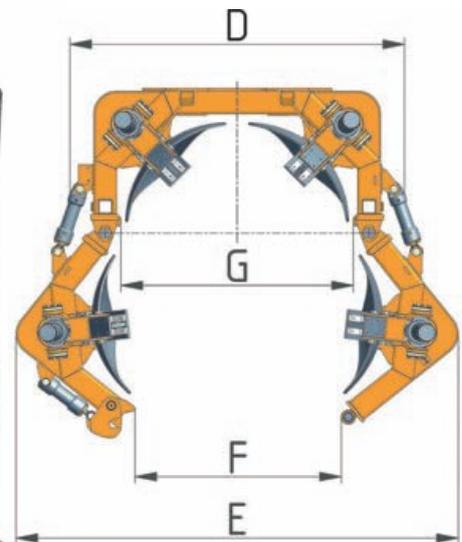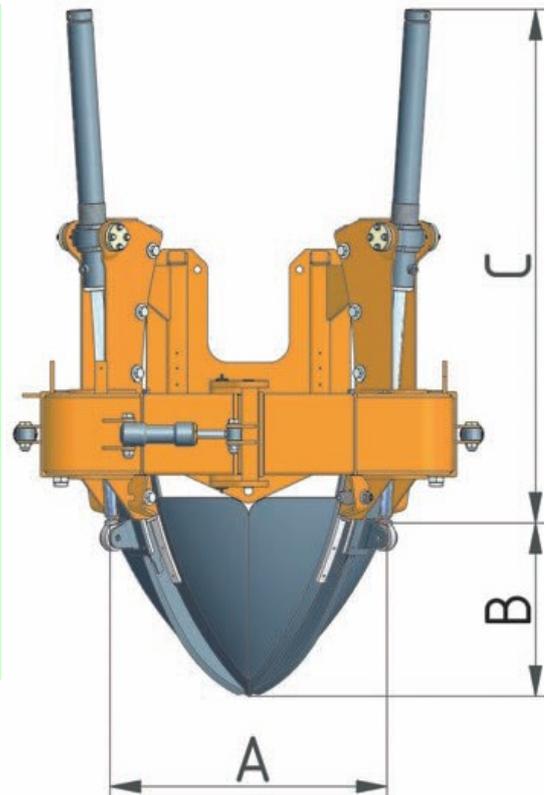

Optimal

