

Optimal P650



TRASPLANTADORAS

A Acople a cargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Carga de vuelco 1.000 kg
- Capacidad de elevación 600 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

B Acople a tractor agrícola

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos



- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Motor Aprox. 40 cv
- Enganche Bastidor elevador HG1500 Con deslizamiento lateral
- Controles 3 válvulas manuales para el bastidor cuadro de control para la transplantadora
- Opción Generador hidráulico con depósito a TDF

Optimal P650


Diámetro máximo del cepellón	A	65 cm	55 cm	45 cm
Profundidad del cepellón	B	30 cm	28 cm	23 cm
Altura total sobre el suelo	C	66 cm	65 cm	64 cm
Ancho cerrada	D	73 cm	73 cm	73 cm
Ancho abierta	E	140 cm	135 cm	130 cm
Abertura	F	64 cm	59 cm	54 cm
Diámetro interior	G	43 cm	37 cm	32 cm
Peso vacía		270 kg	260 kg	250 kg
Volumen del cepellón, aprox.		65 lit.	46 lit.	27 lit
Número de cuchillas		2	2	2

Características especiales

- Baja altura de trabajo
- Cuchillas intercambiables
- Soportes hidráulicos del cepellón
- Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión

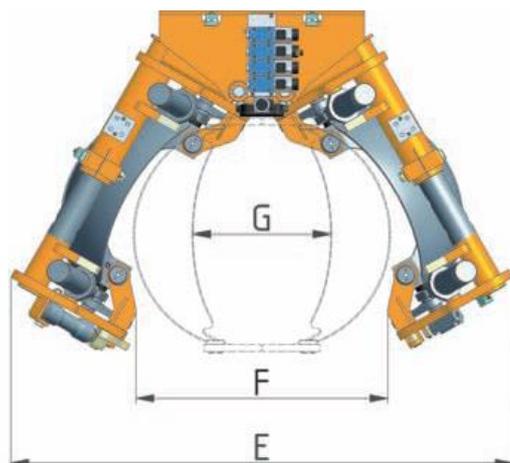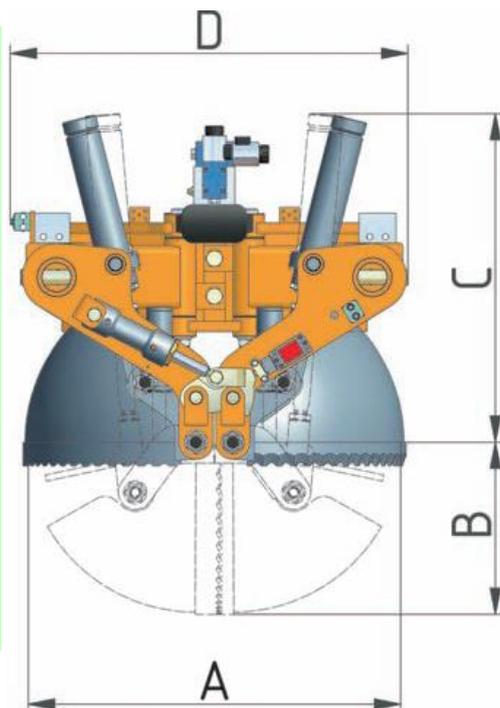

Optimal

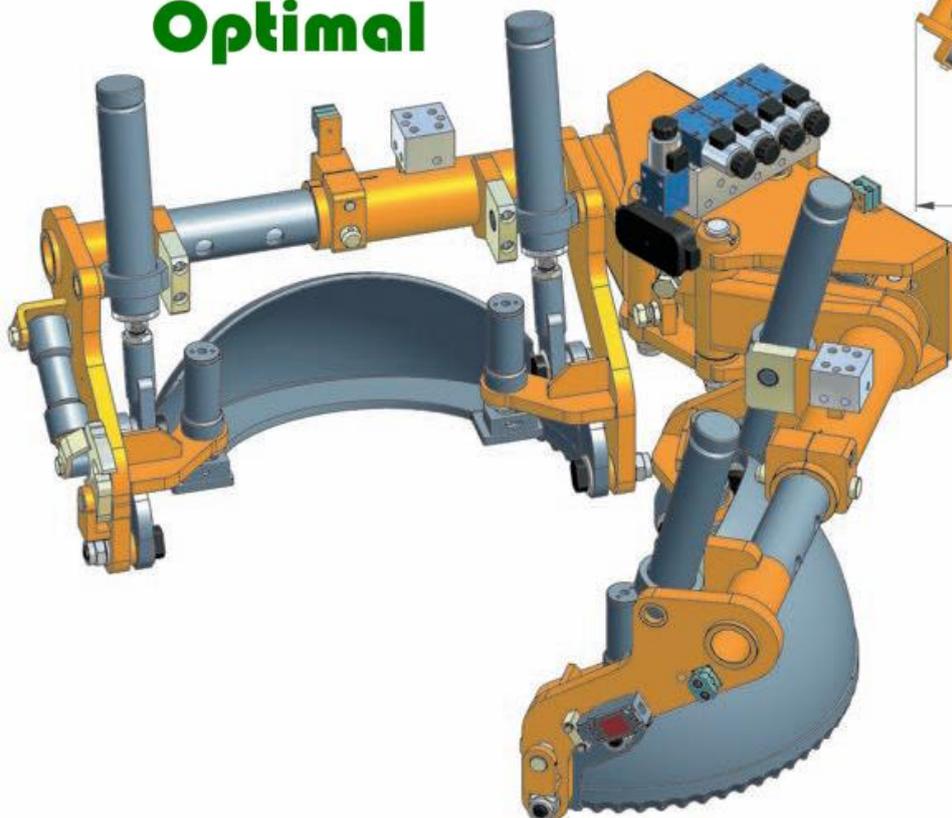

TRASPLANTADORAS